




redline
M I L A N O

CATALOGO

redline
M I L A N O

"Professionalità e
passione al servizio
del cliente"

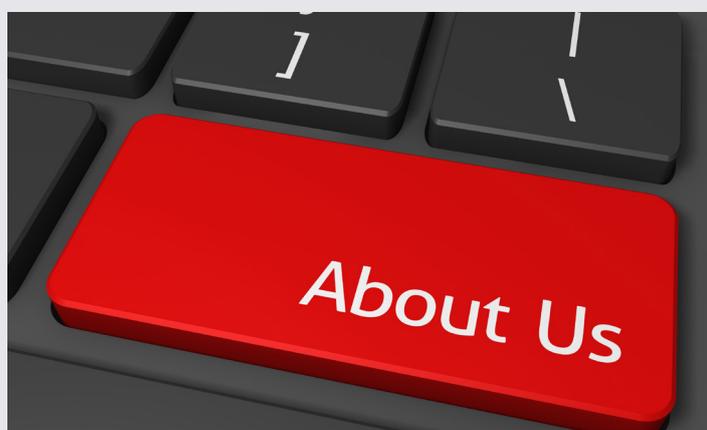

Questi sono i caratteri che definiscono il lavoro svolto dal 1990 da persone che mettono in primo piano il cliente e le sue esigenze. L'esperienza raggiunta con la rappresentanza di grandi brand, coniugati alla ricerca e al design italiano, hanno portato alla nascita di una gamma di prodotti con i quali Red Line Milano si appresta ad affrontare un mercato Audio - Video - Multimediale molto dinamico e quindi in continua evoluzione.



Red Line si appoggia ad una rete di agenti di estrema competenza per un consolidamento della propria presenza in Italia ed all'estero. Si avvale di strategie di vendita attraverso promozioni a raggiungimento di obiettivi e merchandising per il consolidamento del proprio brand.

Grazie a diverse iniziative rende il post vendita uno dei suoi punti forti nel fidelizzare il cliente.

Rispetta l'ambiente utilizzando packaging separabile per la Platinum Line. Per la Classic Plus line si riduce l'impatto nell'ambiente grazie al dapper bag che oltre a presentare il prodotto in maniera elegante consente una riduzione dei volumi di trasporto. Non utilizza manodopera minore in accordo con i vari partner e verifica il rispetto dell'accordo con ispezioni nei siti produttivi. Garantisce la qualità dei prodotti ponendo molta attenzione alla progettazione e con diversi controlli durante la produzione.

Riduzione dei tempi di consegna attraverso una veloce elaborazione degli ordini e una partnership logistica che garantisce la consegna con le migliori organizzazioni di spedizione presenti sul mercato.

Red Line Milano si pregia di contraddistinguere i prodotti con un più alto contenuto tecnologico con il logo Platinum

PLATINUM TECHNOLOGY

Previa la registrazione dell'avvenuto acquisto e dell'utente presso il sito www.redlinemilano.com (secondo il rispetto della normativa vigente e nel consenso del trattamento dei dati personali come previsto) si potrà beneficiare della garanzia a vita del prodotto,

1 LIFETIME WARRANTY

a prova della perfetta costruzione del prodotto e a garanzia della sua funzionalità.

2 QUALITY CERTIFIED

Attraverso rigidi test e controlli a produzione ultimata, Red Line Milano è in grado di garantire la qualità di ogni prodotto riportante questo logo.

3 PURE TECHNOLOGY

Questo punto contraddistingue i prodotti altamente tecnologici che per la loro particolare tipologia costruttiva e utilizzo di materiali si differenziano dalla maggioranza di prodotti che si possono trovare nel mercato.



Red Line Milano nella diversificazione della propria gamma prodotti e con l'obiettivo di fornire un servizio completo alla sua clientela, effettua

redline
MILANO

LAB

una selezione di prodotti che rispetta la filosofia aziendale e che mira ad anticipare e soddisfare le esigenze di consumatori sempre più esigenti.



VIDEO

ACCESSORI VIDEO	5
Cavi HDMI Serie Platinum	6
Cavi HDMI Serie Classic Plus	7
Centraline ed accessori HDMI	10
Cavi ed accessori video	13

POWER

ACCESSORI ALIMENTAZIONE	45
Multiprese	46
Adattatori e Prolunghe	48
Cavi di alimentazione	49

ANTENNA

ACCESSORI ANTENNA	15
Cavi Platinum ed adattatori	16
Cavi Classic Plus	17
Cavi SAT	18
Adattatori e connettori Antenna	19

TELEFONIA FISSA

ACCESSORI TELEFONIA FISSA	51
Cavi-spine e filtri ADSL	52

ESPOSITORI

ESPOSITORI PRODOTTI	56
----------------------------	-----------

AUDIO

ACCESSORI AUDIO	20
Cavi digitali Platinum	21
Cavi RCA Platinum	22
Cavi audio Ottici e Accessori Audio	
Digitale Classic Plus	23
Convertitori Audio	24
Cavi Audio analogici	25
Adattatori audio	28
Cavi Linea Blu Line	29
Cavi in Bobine e Connettori	32

MULTIMEDIALE

ACCESSORI MULTIMEDIA	34
Cavi VGA e cavi USB 2.0	35
Cavi USB 3.0 e Adattatore Mini	
Display Port	37
Cavi USB 3.0 e 3.1	38
Cavi USB Magnetici	39
Cavi USB per smartphone e tablet	40
Convertitori USB Type C	41
Convertitori USB	42
Adattatori USB	43
Cavi di rete CAT 6	44

Le specifiche e le caratteristiche estetiche non sono impegnative e possono subire modifiche senza preavviso a discrezione di Red Line Distribuzione Audio & Video S.r.l..

Red Line fornisce due anni di garanzia su tutti i prodotti venduti agli operatori in veste non professionale. Un anno di garanzia invece per i prodotti venduti ad operatori professionali come previsto dalla direttiva sulla garanzia dei beni di consumo. Per la linea di prodotti contrassegnata dal logo Platinum è possibile disporre di un'estensione di garanzia a vita solo previa registrazione al sito www.redlinemilano.com.

L'estensione di garanzia a vita è attuabile solo se l'acquisto del prodotto è commercializzato da un rivenditore o distributore autorizzato da Red Line e non può essere esercitata se il cliente non ha lo scontrino di acquisto. La suddetta garanzia non copre eventuali danni provocati da incidenti, utilizzo scorretto, abuso o negligenza.

Per maggiori dettagli potete consultare il sito www.redline-milano.com

HDMI®, il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi registrati da HDMI Licensing, LLC

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati solo per scopo illustrativo.



**CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
VIDEO**

CAVO HDMI FLAT HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL



Cavo Professionale con connettori HDMI (tipo A maschio)

- Schermatura integrale per ridurre interferenze elettromagnetiche (EMI)
- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player ecc. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Contatti dorati 24K. Supporta Audio Return Channel
- Cavo High speed con comunicazione dati bidirezionale fino a 100 Mbps.
- Supporta-Surround Sound Audio Dolby TrueHD & DTS-HD 5.1-/7.1



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1567	8052745305676	1,0 m	Blister/OBL01
RDL1568	8052745305683	2,0 m	Blister/OBL01
RDL1565	8052745305652	3,0 m	Blister/OBL02
RDL1566	8052745305669	5,0 m	Blister/OBL02



Cavo HDMI con connettori schermati in metallo HDMI (tipo A maschio)

- Mesh per una completa protezione del cavo
- Schermatura integrale per ridurre interferenze elettromagnetiche (EMI)
- Cavo dotato di ferriti per una completa protezione da interferenze esterne
- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player ecc. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Risoluzione HD fino a 4K@60 Hz e deep color
- Larghezza di banda 18 gbps a 340 MHz
- Connettore completamente in metallo schermato
- Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel
- Cavo High speed comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta-Surround Sound Audio Dolby TrueHD&DTS-HD 5.1-7.1




Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1520	8052745305201	1,5 m	Hung Up/OHU01

NOTE

CAVO HDMI 2.1 ULTRA HIGH SPEED

Un nuovo cavo in grado di supportare fino a 48 Gbit/s di banda passante massima totale, necessaria per risoluzioni fino a 10K a 120 fps. I connettori supportati sono A, C e D, e in totale i nuovi formati supportati sono 8:

4K (3840 × 2160 pixel) a 50/60 fps
 4K (3840 × 2160 pixel) a 100/120 fps
 5K (5120 × 2880 pixel) a 50/60 fps
 5K (5120 × 2880 pixel) a 100/120 fps
 8K (7680 × 4320 pixel) a 50/60 fps
 8K (7680 × 4320 pixel) a 100/120 fps
 10K a 50/60 fps
 10K a 100/120 fps

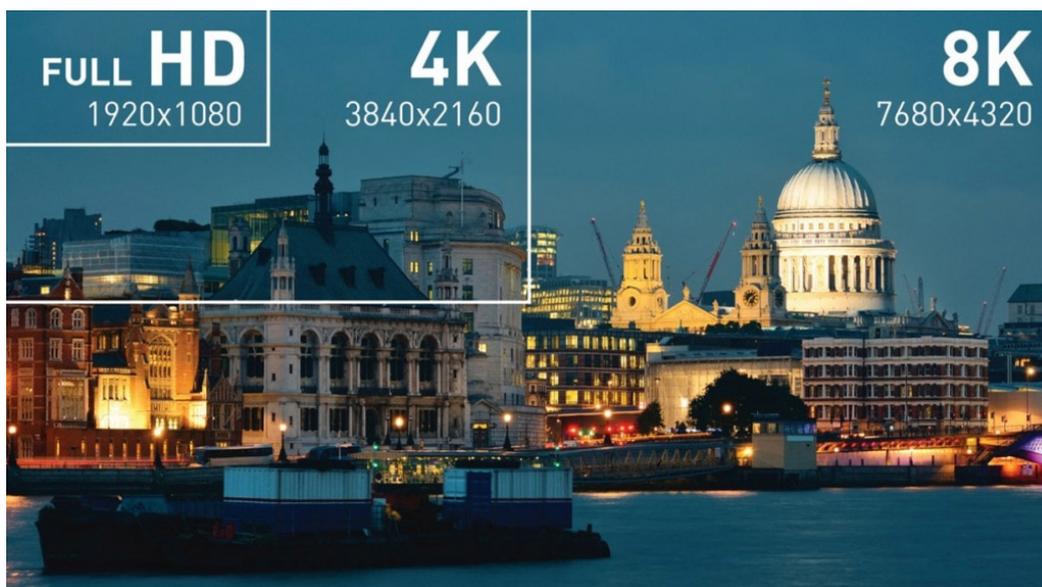

- Supporto all'HDR dinamico, capace di gestire i dati relativi all'HDR fino ad ogni singolo fotogramma (l'HDR statico applica invece gli stessi dati all'intero flusso video).
- Miglioramento al canale di ritorno per l'audio (eARC, enhanced Audio Return Channel), che grazie ad un aumento della banda passante può gestire anche audio a oggetti, come il Dolby Atmos.
- Supporto al Game Mode VRR (Variable Refresh Rate), che abilita la GPU a gestire i fotogrammi in modo variabile appena vengono renderizzati, cosa che da una parte rende il video più fluido e dettagliato e dall'altra riduce o elimina lag, stuttering e screen tearing




Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 8K@60 Hz. e deep color a 48 bit.
- Larghezza di banda fino a 48 gbps a 1,2 GHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1599	8052745305997	1,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1598	8052745305980	1,8 m	Dapper Bag/OPB01

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL



Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1560	8052745305607	3,0 m	Hung UP / 0HU01
RDL1575	8052745305751	5,0 m	Hung UP / 0HU01
RDL1576	8052745305768	10,0 m	Hung UP / 0HU01



Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1082	8052745300824	0,5 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1582	8052745305829	1,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1583	8052745305836	2,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1584	8052745305843	3,0 m	Dapper Bag/OPB01



Cavo di collegamento HDMI maschio A a HDMI maschio micro

- 1 connettore HDMI A
- 1 connettore HDMI MICRO
- PVC morbido al tatto
- Ideale per il collegamento a LCD - Plasma HD, Full HD di periferiche mobili dotate di micro HDMI
- Connettori dorati 24K
- Risoluzione HD oltre a 1080p (4K) e deep color fino a 10.2 Gbps a 340 MHz di larghezza di banda
- Supporta Surround Sound Audio Dolby True HD & DTS HD5.1/7.1

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1577	8052745305775	1,5 m	Dapper Bag/OPB01



CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL



Cavo HDMI in fibra ottica con booster attivo e adattatore da HDMI micro a HDMI tipo A

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore per una distanza di collegamento da 20 a 30m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale. La fibra HDMI consente una trasmissione senza perdita, inoltre è in grado di ottenere le immagini 4K e l'audio ad alta fedeltà senza interferenze esterne. Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna, inoltre ha un connettore con adattatore per facilitarne il passaggio sottotraccia e rendere più agevole l'installazione. Supporta anche le risoluzioni video fino a 4Kx2K @ 60HZ ed è inoltre compatibile con i segnali 3D.
Banda Passante: 18 Gbit/S. Deep color fino a 48 bit
600 MHz di larghezza di banda. Connettore schermato

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1591	8052745305911	5,0 m	Box
RDL1592	8052745305928	10,0 m	Box
RDL1593	8052745305935	15,0 m	Box
RDL1589	8052745305898	20,0 m	Box
RDL1590	8052745305904	30,0 m	Box
RDL1096	8052745300961	40,0 m	Box
RDL1097	8052745300978	50,0 m	Box
RDL1597	8052745305973	100,0 m	Box



Cavo HDMI in fibra ottica con booster attivo e adattatore da HDMI micro a HDMI tipo A

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore adatto per collegamenti con dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale. La fibra HDMI consente una trasmissione senza perdita, inoltre è in grado di ottenere le immagini 4K e l'audio ad alta fedeltà senza interferenze esterne. Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna, inoltre ha un connettore con adattatore per facilitarne il passaggio sottotraccia e rendere più agevole l'installazione. Supporta anche le risoluzioni video fino a 4Kx2K@ 60HZ ed è inoltre compatibile con i segnali 3D.
Banda Passante: 18 Gbit/S. Deep color fino a 48 bit
600 MHz di larghezza di banda. Connettore schermato

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1594	8052745305942	3,0 m	Box
RDL1595	8052745305959	5,0 m	Box
RDL1596	8052745305966	10,0 m	Box



Cavo HDMI con booster attivo

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore per una distanza di collegamento da 15 a 20m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale. Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

- Connettori HDMI: Tipo A dorati
- Risoluzione video massima: full HD 1080p e 4K
- Banda Passante: 18 Gbit/S
- Deep color fino a 48 bit
- 340 MHz di larghezza di banda.
- Connettore schermato pressofuso.
- Supporta Audio Return Channel

Il modello da 15 metri ha le seguenti caratteristiche:

- Risoluzione video massima: full HD 1080p e 4K@30 Hz
- Banda Passante: 10,2 Gbit/S
- Deep color fino a 48 bit
- 340 MHz di larghezza di banda.

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1569	8052745305690	15,0 m	Polybag
RDL1570	8052745305706	20,0 m	Polybag



CENTRALINE ED ACCESSORI HDMI



Cavo di collegamento HDMI maschio A a HDMI maschio A con connettore apribile

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Connettore apribile per agevolare il passaggio del cavo in canaline
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Risoluzione HD oltre a 1080p (4K) e deep color fino a 10,2 gbps
- 340 MHz di larghezza di banda.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1554	8052745305546	5,0 m	Box/OCB01
RDL1556	8052745305560	7,5 m	Box/OCB01
RDL1555	8052745305553	10,0 m	Box/OCB01



Splitter HDMI 2.0 2 OUT - 1 IN o 4 OUT - 1 IN compatibile con segnale 3D

- 2 canali HDMI 2.0 4Kx2K 30Hz/60Hz ultra HD.
- Segnale output HDMI fino a 18Gbps data rate.
- Supporta segnale video 1080p 3D.
- Supporta deep color.
- Supporta formato audio LPCM 7.1 e altri formati non compressi e compressi come per esempio Dolby True HD, DTS-master, etc.
- Supporta la gestione multi canale EDID, assicura la massima compatibilità delle sorgenti video e dei display compatibili HDCP 2.2.
- Facile da installare, case in metallo.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1579	8052745305799	1IN-2OUT	Box
RDL1580	8052745305805	1IN-4OUT	Box



Splitter HDMI a 8 uscite compatibile con il segnale 3D e 4K@60Hz

- Splitter HDMI dotato di un ingresso e di 8 uscite ideale per collegare TV LCD/LED/OLED ad un'unica sorgente.
- Compatibile con il segnale video 3D, Full HD e 4K@60Hz.
- Supporta larghezza di banda fino a 600Mhz e 18Gbps
- Supporta il deep color a 12bit per canale (36bit tutti i canali) e 4:4:4 sottocampionamento della crominanza.
- Compatibile HDCP 2.2
- Supporta formati audio compressi e non compressi come DTS Digital, Dolby Digital (inclusi DTS-HD and Dolby TrueHD) e LPCM.
- Possibilità di collegare diversi splitter in cascata fino a 3 livelli per una più ampia distribuzione del segnale



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1587	8052745305874	1IN-8OUT	Box

CENTRALINE ED ACCESSORI HDMI



Splitter HDMI a 8 uscite compatibile con il segnale 3D e 4K@30Hz

- Splitter HDMI dotato di un ingresso e di 8 uscite ideale per collegare TV LCD/LED/OLED ad un'unica sorgente.
- Compatibile con il segnale video 3D, Full HD e 4K@30Hz.
- Supporta larghezza di banda fino a 297Mhz/2,97 Gbps per canale
- Supporta il deep color a 12bit per canale (36bit tutti i canali)
- Compatibile HDCP
- Supporta formati audio compressi e non compressi come DTS Digital, Dolby Digital (inclusi DTS-HD and Dolby TrueHD) e LPCM.
- Possibilità di collegare diversi splitter in cascata fino a 3 livelli per una più ampia distribuzione del segnale



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1588	8052745305881	1IN-8OUT	Box



Extender HDMI che consente di trasmettere un segnale video digitale a 1080p fino a 50 metri di distanza tramite un solo cavo di rete

- Compatibile con il segnale video 3D
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Uscita audio coassiale digitale e compatibile con ARC (audio return channel)
- Possibilità di gestione EDID (extended display identification data)
- Dotato di ingresso HDMI supplementare nel trasmettitore per collegare un secondo TV
- Supporta i formati audio come il Dolby True HD e DTS Master



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1573	8052745305737	EXTENDER	Box



Extender HDMI 2.0 che consente di trasmettere un segnale video digitale a 4k fino a 40 metri di distanza tramite un solo cavo di rete

- Convertitore di segnale HD
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Trasporta il segnale video tramite un solo cavo di rete
- Distanza massima 40 metri per segnale 4K@60Hz (YUV4:4:4), 70 metri per segnale 1080p
- Ampiezza di banda: 18Gbps
- Supporta i formati audio come il Dolby True HD, Dolby Atmos e DTS-HD Master Audio
- Supporta HDCP 2.2 e HDR 10 bits
- Peso: 0,3 Kg per unità
- Dimensioni 157x90x20 mm
- Consumo 24 W (max)
- Alimentatori esterni in dotazione



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1581	8052745305812	EXTENDER	Box

CENTRALINE ED ACCESSORI HDMI




Extender HDMI che consente di trasmettere un segnale video digitale fino a 120 metri di distanza tramite un solo cavo di rete


- Compatibile con il segnale video 3D
- Supporta la risoluzione a 1080p@60Hz
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Dotato di porta USB per la gestione di tastiera o mouse
- Possibilità di collegare tramite switch di rete più ricevitori
- Con il collegamento in cascata di switch di rete è possibile collegare fino a 253 trasmettitori

Esempi di Utilizzo

Collegamento con singolo ricevitore

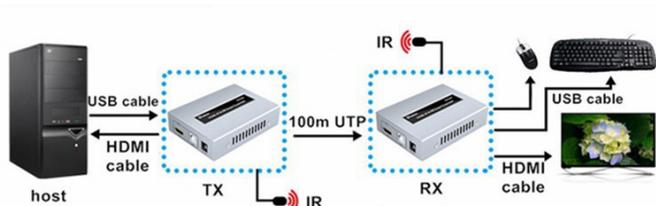

Collegamento con più ricevitori tramite switch di rete

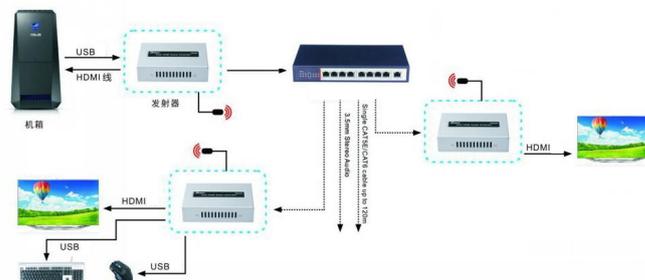

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1585	8052745305850	TX+RX	Box
RDL1586	8052745305867	RX	Box



Convertitore da segnale videocomposito a HDMI

Convertitore segnale video con ingresso composito analogico e uscita HDMI 1080p (60 Hz).

Fornisce un'elaborazione avanzata del segnale con grande precisione di colori, risoluzione e dettagli.

Supporta segnale HDMI a 1080p e 720p.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1538	8052745305386	VIDEOCOMPOSITE to HDMI	Box

CAVI ED ACCESSORI VIDEO



Cavo di congiunzione scart - scart

- 21 pin collegati
- Cavo schermato singolarmente
- Supporta il segnale video RGB

21 PIN
CONNECTED

RGB
VIDEO
SIGNAL

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1541	8052745305416	1,5 m	Dapper Bag/0PB01



Cavo di raccordo Audio Video

- 1 RCA Video
- 2 RCA Audio Stereo

VIDEO
COMPOSITE
SIGNAL

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1546	8052745305461	1,5 m	Dapper Bag/0PB01



Adattatore HDMI femmina - DVI maschio

- Connettore dorato 24K-HGP

24K
HARD GOLD
PLATED

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1530	8052745305300	HDMI to DVI	Dapper Bag/0PB02



Adattatore Scart-Plug

- 21 Pin Scart Plug-to -> 1 RCA Video
- 2 RCA Audio Stereo
- 1 Presa 4 Pin S-VHS
- Dotato di commutatore per selezione Ingresso/Uscita

VIDEO
COMPOSITE
SIGNAL

SVHS
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1543	8052745305430	SCART/RCA	Dapper Bag/0PB02

THE TECH WAY

redline
M I L A N O

PLATINUM
TECHNOLOGY

1 LIFETIME
WARRANT Y

2 QU ALITY
CER TIFIED

3 PURE
TECHNO LOGY

CLASSIC
PLUS





**CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
ANTENNA**

CAVI ANTENNA 110db E ADATTATORI



Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina di colore grigio PVC flessibile
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Corredato di doppia ferrite a protezione interferenze di tipo EMI
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo Maschio-Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3709	8052745307090	1,5 m	Blister/OBL01
RDL3710	8052745307106	2,5 m	Blister/OBL01
RDL3711	8052745307113	5,0 m	Blister/OBL01
RDL3712	8052745307120	7,5 m	Blister/OBL01
RDL3713	8052745307137	10,0 m	Blister/OBL01



Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina di colore grigio PVC flessibile
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm 90 gradi - Femmina 9,5 mm
- Corredato di doppia ferrite a protezione interferenze di tipo EMI
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo Maschio - Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3715	8052745307151	2,5 m	Blister/OBL01
RDL3716	8052745307168	5,0 m	Blister/OBL01



Adattatore professionale angolare antenna

- Maschio
- Femmina
- In metallo
- Doppia schermatura
- Connettori dorati



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL3717	8052745307175	90° M/F	Dapper Bag/OBL02

CAVI ANTENNA

Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione
- Colore Nero



75 db
EFFICIENCY

M/M
ADAPTER

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3702	8052745307021	2,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3703	8052745307038	3,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3704	8052745307045	5,0 m	Dapper Bag/OPL01

Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione
- Colore Bianco



75 db
EFFICIENCY

M/M
ADAPTER

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3732	8052745307328	2,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3733	8052745307335	3,0 m	Dapper Bag/OPL01

Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio a 90° 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione



90°
CONNECTORS

75 db
EFFICIENCY

M/M
ADAPTER

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3707	8052745307076	2,0 m	Dapper Bag/0PB01
RDL3708	8052745307083	3,0 m	Dapper Bag/0PB01

Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio a 90° 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione



90°
CONNECTORS

75 db
EFFICIENCY

M/M
ADAPTER

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3737	8052745307373	2,0 m	Dapper Bag/0PB01

CAVI ANTENNA SAT



75 db
EFFICIENCY

M/M
ADAPTER

Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3700	8052745307007	2,0 m	Transparent Polybag
RDL3701	8052745307014	3,0 m	Transparent Polybag



Cavo di congiunzione Video Antenna SAT

- 1 connettore "F" maschio
- 1 connettore "F" maschio

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3721	8052745307212	2,0 m	Dapper Bag /0PL01
RDL3722	8052745307229	3,0 m	Dapper Bag /0PL01



QUICK PLUG

Cavo di congiunzione Video Antenna SAT

- 1 connettore "F" maschio Quick Plug
- 1 connettore "F" maschio Quick Plug

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3740	8052745307403	2,0 m Black	Dapper Bag /0PL01
RDL3741	8052745307427	2,0 m White	Dapper Bag /0PL01
RDL3742	8052745307403	3,0 m Black	Dapper Bag /0PL01
RDL3743	8052745307434	5,0 m White	Hung Up
RDL3744	8052745307441	10,0 White	Hung Up



Matassa di cavo antenna schermato diam.6-8mm.

- Particolarmente idoneo per il collegamento di parabola satellitare. La matassa e' pre-cablata da un lato. La schermatura permette di raggiungere lunghe distanza mantenedo inalterato il segnale. Il kit e' composto da:
- Cavo coassiale nella metratura indicata nella confezione con connettore cablato da un lato.
 - 1 connettore F maschio completo di guaina pronto per l'assemblaggio.

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3723	8052745307236	10,0 m	Hung Up

ADATTATORI E CONNETTORI ANTENNA



Duplicatore antenna

- Una presa 9,5 - 2 plug 9,5
- Derivatore induttivo metallico
- Attenuazione: 4dB
- Separazione tra le uscite > 18dB
- Conforme alle norme CEI

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL3719	8052745307199	1IN - 2 OUT	Dapper Bag/0PL02



La confezione contiene:

- Pz.1 connettore maschio PAL 9,5 mm IEC
- Pz.1 connettore femmina PAL 9,5 mm IEC

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL3718	805274530718	M/F	Dapper Bag/0PL02



Connettori terminali tipo "F" maschio

- Si presta per la terminazione cavo SAT
- Provvisto di anello in gomma per la protezione da infiltrazioni
- Adatti per cavi con diametro di 7 mm

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL3725	8052745307250	F	Dapper Bag/0PB02

NOTE

A close-up, black and white photograph of a speaker driver. The image shows concentric circular rings, with the innermost part being a smaller, darker oval. The texture appears slightly grainy or metallic. The lighting creates highlights and shadows, emphasizing the circular geometry.

***CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
AUDIO***

CAVI AUDIO DIGITALI

Cavo a fibra ottica con connettori Toslink.

- Particolarmente indicato per impianti HI-END. Il segnale viene trasferito ad altissima velocità 125 Mbps in assenza di rumore.
- Attenuazione di segnale inferiore a 0,5dB con una perdita di inserimento <1,5dB
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Massima purezza del suono
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 5,0mm
- 2 adattatori 3,5 mm



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2606	8052745306062	1,0 m	Blister/OBL01
RDL2607	8052745306079	2,0 m	Blister/OBL01
RDL2608	8052745306086	3,0 m	Blister/OBL01
RDL2609	8052745306093	5,0 m	Blister/OBL01
RDL2610	8052745306109	10,0 m	Blister/OBL01

3,5mm
ADAPTERS

24K
HARD GOLD
PLATED

DIGITAL
AUDIO



Cavo a fibra ottica con connettori Toslink in metallo.

- Particolarmente indicato per il collegamento di sofisticate apparecchiature HI-END
- Il segnale viene trasferito ad altissima velocità 125 Mbps in assenza di rumore.
- Attenuazione di segnale inferiore a 0,2dB con una perdita di inserimento <1,5dB
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 5,0mm
- Ampiezza di banda >30Mhz/50m

METAL
CONNECTORS

24K
HARD GOLD
PLATED

DIGITAL
AUDIO

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2651	8052745306512	3,0 m	Blister/OBL01



Cavo digitale per il collegamento tra apparecchiature audio con predisposizione dell'uscita / ingresso RCA digitale ad impedenza controllata 75 OHM.

- 1 Connettore RCA
- 1 Connettore RCA
- Doppia schermatura
- Connettori in metallo con doratura 24K HGP
- Consigliato per impianti Hi-End

METAL
CONNECTORS

24K
HARD GOLD
PLATED

DIGITAL
AUDIO

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2620	8052745306208	1,0 m	Blister/OBL01

CAVI AUDIO OTTICI TOSLINK E ACCESSORI AUDIO DIGITALE



Cavo a fibra ottica connettori Toslink.

- Il cavo rispetta le caratteristiche richieste dalla tecnologia di ultima generazione. Il segnale viene trasferito ad altissima velocità in assenza di rumore.
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Distorsione esente
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 1,0mm²



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2600	8052745306000	1,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2601	8052745306017	2,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2602	8052745306024	3,0 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo a fibra ottica connettore Toslink dritto - connettore Toslink a 90 gradi.

- Particolarmente indicato per un uso di spazio di connessione limitato.
- Il cavo rispetta le caratteristiche richieste dalla tecnologia di ultima generazione. Il segnale viene trasferito ad altissima velocità in assenza di rumore.
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Distorsione esente
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 1,0mm



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2604	8052745306048	1,5 m	Dapper Bag/0PL01



Duplicatore del segnale ottico digitale Toslink

- 1 In Ottico digitale Toslink
- 2 Out Ottico digitale Toslink
- Connettori realizzati con dielettrico interno "zirconic dioxide ceramic".
- Le prese toslink sono realizzate con contatti dorati 24K-HGP



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2611	8052745306116	1IN-2OUT	Dapper Bag/0PL02

CONVERTITORI AUDIO



Convertitore da audio digitale ad analogico con uscita cuffie e regolatore di volume

Il convertitore audio digitale (DAC) converte un segnale audio digitale in un segnale stereo analogico. Inoltre sono integrati un jack per cuffie ed un controllo volume.

Caratteristiche:

Ingresso:

- 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
- 1 x S/PDIF coassiale femmina
- 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

Uscita:

- 2 x RCA femmina
- 1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz +/- 0,2 dB
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 105 dB
- Frequenza di campionamento supportabile: 32/44,1/48/96/192 KHz
- Velocità di Trasmissione: 16 - 24 Bit
- Controllo di Volume
- Struttura in metallo
- Dimensioni (LxPxA): 70 x 60 x 20 mm
- Colore: nero



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2696	8052745306963	DIGITAL to ANALOGUE	Box



Convertitore da audio digitale ad analogico con uscita cuffie e regolatore di volume

Il convertitore audio digitale amplificato (DAC) converte un segnale audio digitale in un segnale stereo analogico.

Con il telecomando in dotazione è possibile selezionare la sorgente e regolare il volume.

Caratteristiche:

Ingresso:

- 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
- 1 x S/PDIF coassiale femmina
- 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

Uscita:

- 2 x RCA femmina
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz +/- 0,2 dB
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 105 dB
- Frequenza di campionamento supportabile: 32/44,1/48/96/192 KHz
- Velocità di Trasmissione: 16 - 24 Bit
- Controllo di Volume tramite telecomando
- Telecomando
- Dimensioni (LxPxA): 108 x 64 x 20 mm
- Colore: nero/silver



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2697	8052745306970	DIGITAL to ANALOGUE	Box



Convertitore da audio digitale ad analogico

- Ingresso: Ottico Todlink e Coassiale digitale O
- Uscita: L/R Stereo analogico
- Dimensioni ridotte. Ideale sia per uso professionale che per uso domestico.
- Supporta la frequenza di campionamento a 32,44.1,48 e 96 KHz.
- 24 bit S/PDIF flusso in ingresso sui due canali L/R
- Particolarmente indicato per il collegamento di TV-LCD-PLASMA dotate di una sola uscita audio
- Dimensioni(PLA) 51X41X26mm
- Peso(Netto) 78g
- Alimentazione 5V-DC@2A
- Potenza 0.5-watt (max)



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2615	8052745306154	DIGITAL to ANALOGUE	Box

CONVERTITORI AUDIO - CAVI AUDIO ANALOGICI



Convertitore del segnale ingresso Audio Digitale Toslink al segnale in uscita Audio digitale Coassiale.

- L'ottima fattura di costruzione permette di restituire un segnale ad alta definizione e assente di distorsioni.
- Ingresso Ottico Toslink 650mm Audio
- Uscita RCA coassiale digitale 2-3 Mbps
- Alimentazione DC6V - 100mA
- Alimentatore 220V-DC6V incluso nella confezione.

OPTICAL
to
COAXIAL

DIGITAL
AUDIO

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2613	8052745306130	OPTICAL to COAXIAL	Blister/OBL01



Cavo di collegamento Bipolare Stereo

- 2 RCA Maschio
- 2 RCA Maschio

RCA
CONNECTORS

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2622	8052745306222	1,5 m	Dapper Bag/OPL01
RDL2623	8052745306239	3,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL2624	8052745306246	5,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL2625	8052745306253	10,0 m	Dapper Bag/OPL01



Cavo di congiunzione

- 1 JACK 3,5 maschio Stereo
- 2 RCA maschio

3,5mm
to
RCA

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2626	8052745306260	1,5 m	Dapper Bag/OPL01
RDL2627	8052745306277	3,0 m	Dapper Bag/OPL01

CAVI AUDIO ANALOGICI



Cavo di raccordo Audio

- 1 Jack 3,5 Femmina Stereo
- 2 RCA Maschio



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2632	8052745306321	0,2 m	Dapper Bag/0PB02



Cavo di raccordo Audio

- 1 JACK 3,5 maschio stereo
- 1 JACK 3,5 maschio stereo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2628	8052745306284	1,5 m	Dapper Bag/0PB01
RDL2629	8052745306291	3,0 m	Dapper Bag/0PB01



Cavo di prolunga Audio

- 1 JACK 3,5 maschio-stereo
- 1 JACK-3,5 femmina stereo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2630	8052745306307	3,0 m	Dapper Bag/0PB01
RDL2631	8052745306314	5,0 m	Dapper Bag/0PB01

ADATTATORI AUDIO



Raccordo audio

- 1 JACK maschio 6,35 stereo
- 1 JACK femmina 3,5 stereo

6,35mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2636	8052745306369	3,5 to 6,35	Dapper Bag/0PB02



Raccordo audio

- 1 JACK maschio 6,35 mono
- 1 RCA femmina

6,35mm
JACK

MONO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2637	8052745306376	RCA to 6,35	Dapper Bag/0PL02



Raccordo audio

- 1 JACK maschio 3,5 stereo
- 2 RCA femmina

3,5mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2638	8052745306383	2 RCA to 3,5	Dapper Bag/0PB02



Raccordo audio

- 1 RCA maschio
- 2 RCA femmina

RCA
CONNECTORS

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2639	8052745306390	2 RCA to RCA	Dapper Bag/0PB02

CAVI VIDEO HDMI - ANTENNA E AUDIO RCA



Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1082	8052745300824	0,5 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1582	8052745305829	1,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1583	8052745305836	2,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1584	8052745305843	3,0 m	Dapper Bag/OPB01



Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina con mesh
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo e dorato Maschio-Maschio incluso nella confezione



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3729	8052745307090	1,5 m	Dapper Bag/0PL01
RDL3230	8052745302309	2,5 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di collegamento Bipolare Stereo

- 2 RCA Maschio
- 2 RCA Maschio
- Copri connettori in metallo con connettori dorati



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2191	8052745301913	1,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2690	8052745306901	1,5 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2178	8052745301784	2,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2179	8052745301791	3,0 m	Dapper Bag/0PL01

CAVI AUDIO JACK



Cavo di congiunzione

- 1 JACK 3,5 maschio Stereo
- 2 RCA maschio
- Copri connettori in metallo con connettori dorati



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2692	8052745306925	1,5 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di raccordo Audio

- 2 Jack 3,5 Maschio Stereo
- Copri connettori in metallo con connettori dorati



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2199	8052745301982	1,0 m	Dapper Bag/0PB01
RDL2693	8052745306932	1,5 m	Dapper Bag/0PB01
RDL2195	8052745301999	2,0 m	Dapper Bag/0PB01
RDL2196	8052745301968	3,0 m	Dapper Bag/0PB01



Cavo di prolunga Audio

- 1 JACK 3,5 maschio-stereo
- 1 JACK-3,5 femmina stereo
- Copri connettori in metallo con connettori dorati



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2694	8052745306949	3,0 m	Dapper Bag/0PB01

CAVI IN BOBINA - CONNETTORI RCA



Cavo collegamento unipolare di segnale sezione 2X1,5mm²

- Rame di tipo Bare Copper
- Guaina nera
- Rame ad alta conducibilità
- Sezione 2 x 1,5mm²

BARE
COPPER2 x
1,50mm²

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2688	8052745306888	100 m	Bobina
RDL2689	8052745306895	50 m	Bobina



Cavo collegamento bipolare di segnale sezione 2X1,5mm²

- Rame di tipo Bare Copper
- Guaina nera
- Rame ad alta conducibilità
- Sezione 2 x 1,5mm²

BARE
COPPER2 x
1,50mm²

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2188	8052745301883	100 m	Bobina
RDL2189	8052745301890	50 m	Bobina



Connettore RCA maschio dorato per uso professionale.

- 2 Connettori contrassegnati dal colore rosso e due connettori contrassegnati dal colore bianco per una facile distinzione dei canali audio.
- Doratura 24K HGP ideale per la saldatura del connettore centrale e nel contempo prevenire ossidazioni / corrosioni mantenendo al massimo la conducibilità.
- Guscio esterno in alluminio leggero anodizzato.
- Adatto a cavi con diametro massimo di 6 mm²
- Connettori RCA Pin dorato 24K

RCA
CONNECTORS24K
HARD GOLD
PLATEDMETAL
SHAPE

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2643	8052745306437	RCA	Dapper Bag/0PB02




Terminali di potenza a banana per uso professionale

- 2 connettori contrassegnati dal colore rosso e due connettori contrassegnati dal colore bianco per una facile distinzione dei canali audio.
- Terminali Hi END a banana adatti per il collegamento di cavi con sezione variabile da 3 a 6-mmq.
- Prodotti in alluminio amagnetico.
- Dotati di Pin centrale ad espansione manuale per garantire una elevata superficie di contatto per un perfetto trasferimento di elevate correnti dinamiche.
- Serraggio del cavo mediante 2 viti.

BANANA
CONNECTORS24K
HARD GOLD
PLATED

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2642	8052745306420	Banana	Dapper Bag/0PB02

CAVI, ACCESSORI ED ADATTATORI MULTIMEDIA

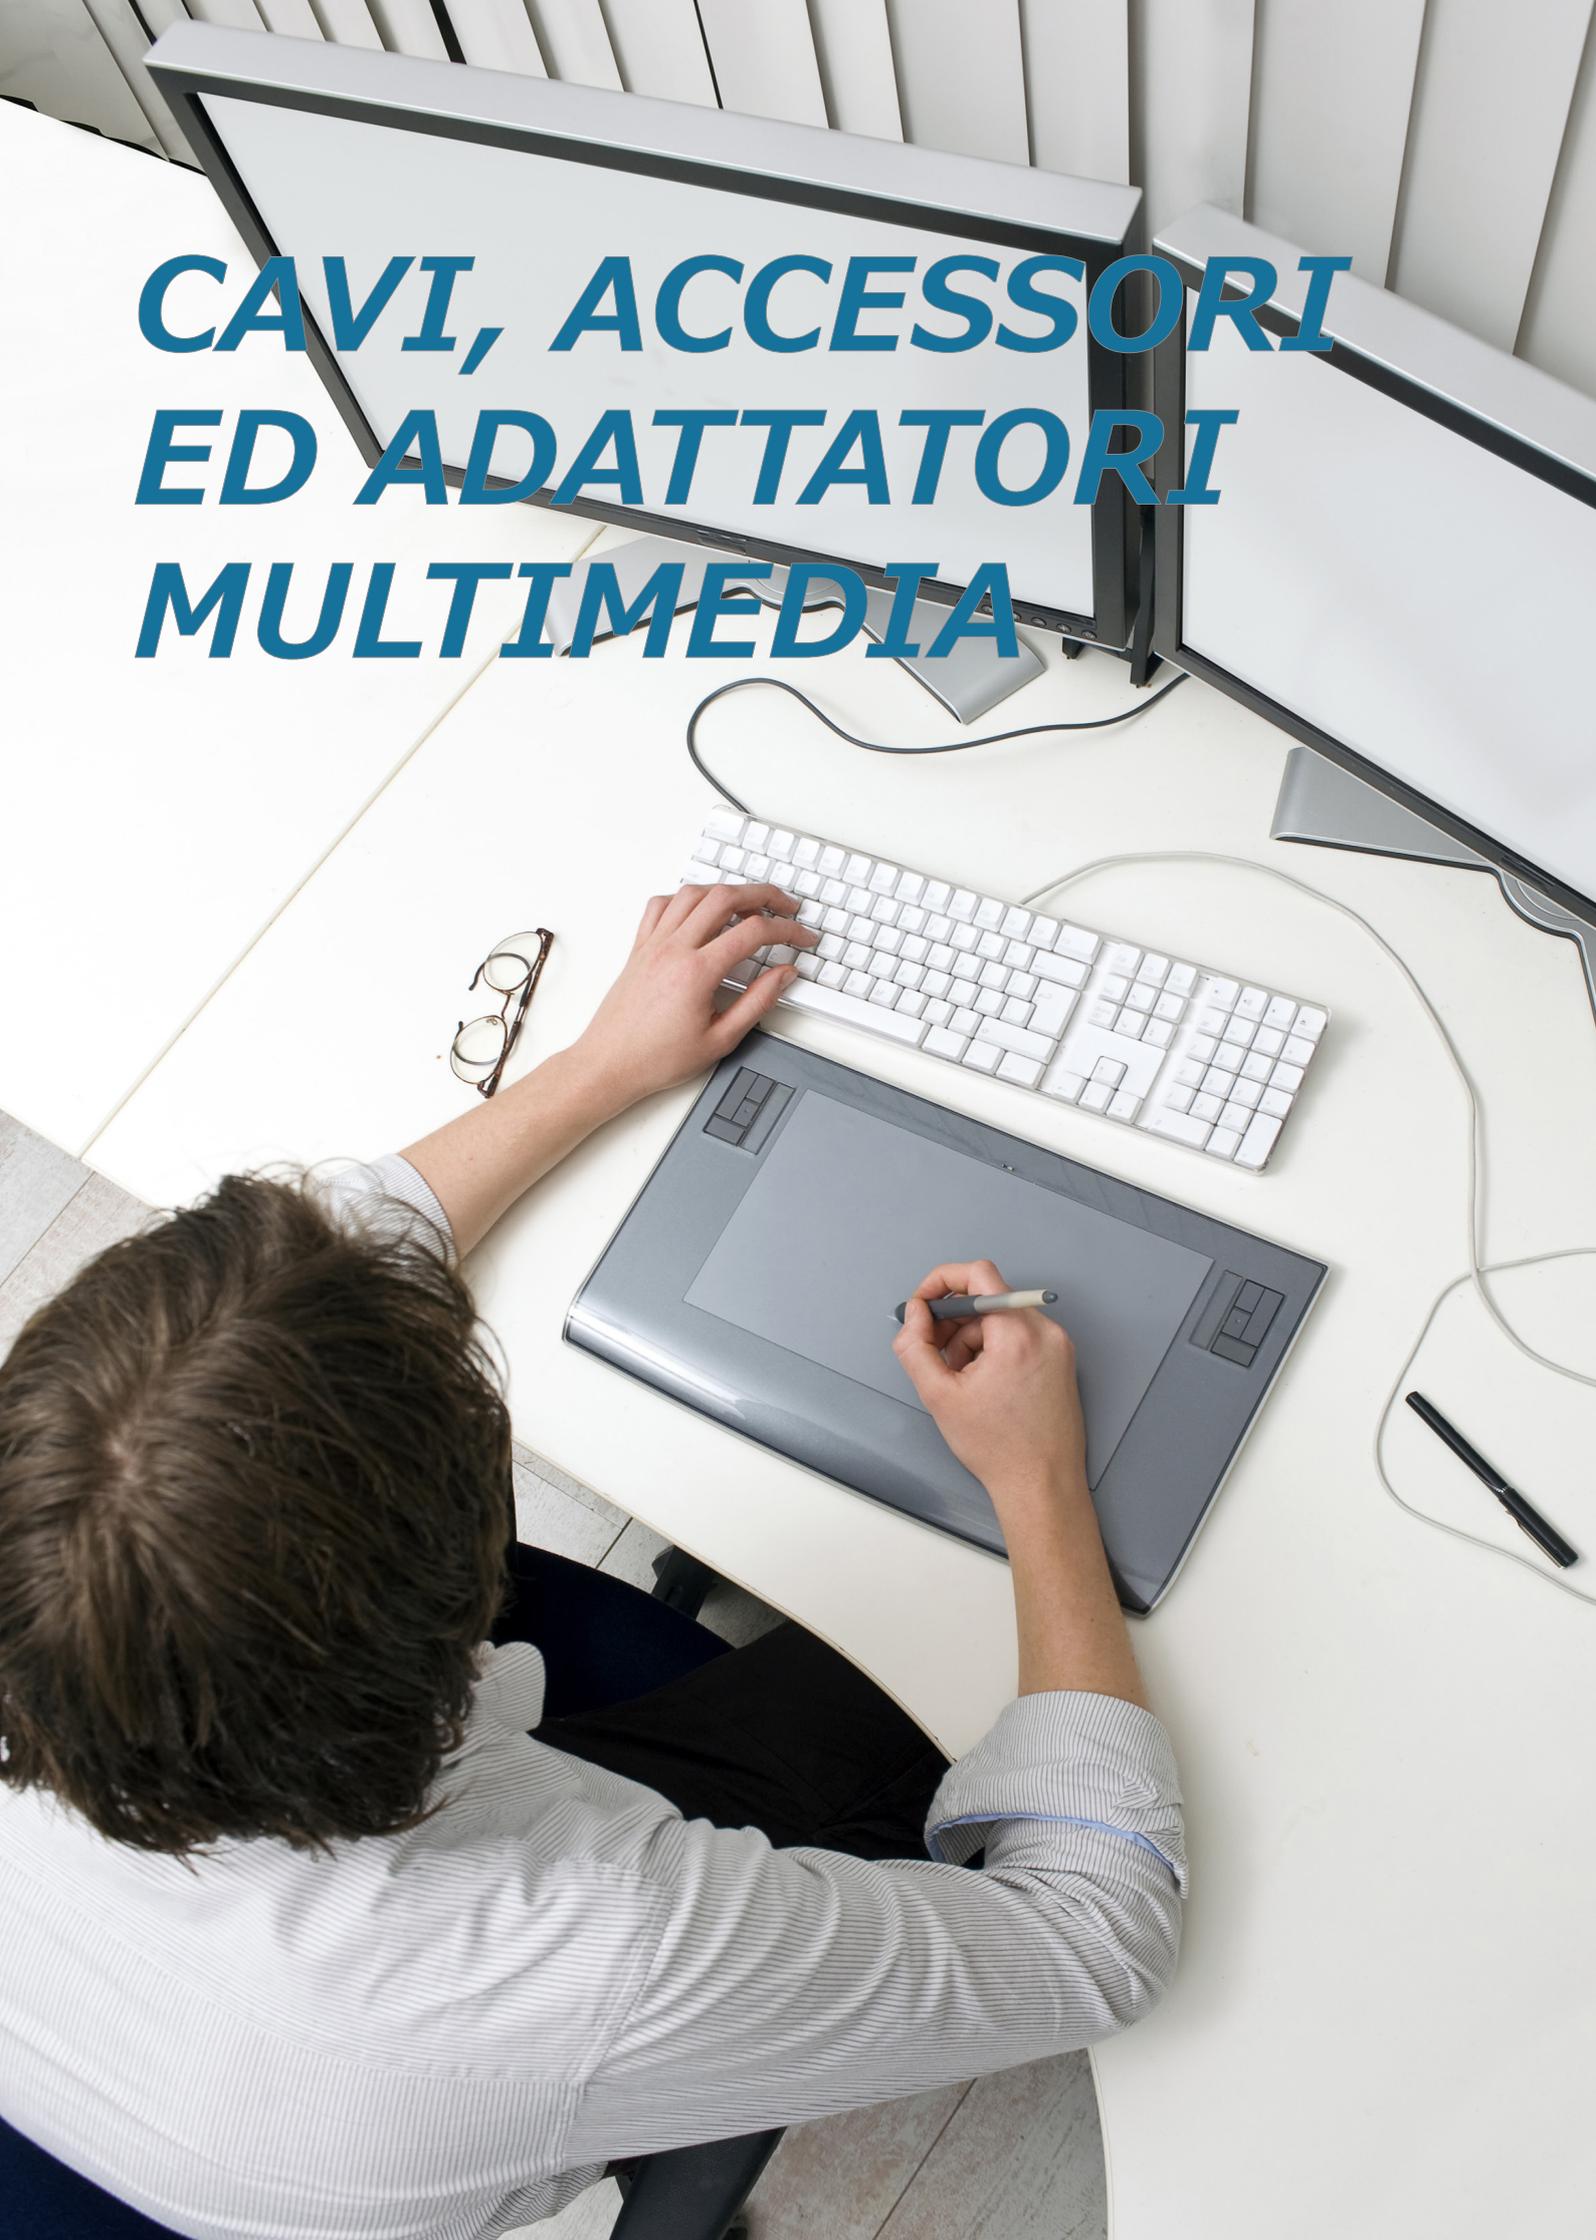

CAVI VGA E CAVI USB 2.0



Cavo di collegamento Monitor VGA per uso professionale

- DBHD 15 Maschio/DBHD 15 Maschio
- Dotato di Ferriti Antidisturbo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4801	8052745308011	1,8 m	Dapper Bag/0PL01
RDL4802	8052745308028	3,0 m	Dapper Bag/0PL03
RDL4803	8052745308035	5,0 m	Dapper Bag/0PL03
RDL4804	8052745308042	10,0 m	Dapper Bag/0PL04



Prolunga VGA per uso professionale

- DBHD 15 Maschio/DBHD 15 Femmina
- Dotato di Ferriti Antidisturbo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4848	8052745308486	1,8 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di collegamento USB 2.0 Standard A maschio a USB-2.0 Standard B maschio

- Collega una periferica USB alla porta USB del computer ad un hub o stampante
- Velocità fino a 480 Mbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4831	8052745308318	3,0 m	Transparent Polybag
RDL4832	8052745308325	1,8 m	Dapper Bag/0PB01
RDL4833	8052745308332	3,0 m	Dapper Bag/0PB01
RDL4834	8052745308349	5,0 m	Dapper Bag/0PB01

CAVI USB 2.0

**Cavo di collegamento USB 2.0 Standard A maschio a USB-2.0 MICRO**

- Particolarmente adatto al collegamento di PC/Notebook/Laptop a apparecchiature provviste di porta usb quali telefoni cellulari, tablet, video e fotocamera digitale.
- Velocità fino a 480 Mbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4836	8052745308363	1,0 m	Dapper bag/OPL01
RDL4837	8052745308370	2,0 m	Dapper Bag/OPL01

**Cavo di collegamento USB 2.0 Standard A maschio a USB tipo MINI B maschio**


- Particolarmente adatto al collegamento di PC/Notebook/Laptop a apparecchiature provviste di porta usb quali telefoni cellulari, tablet, video e fotocamera digitale.
- Velocità fino a 480 Mbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4838	8052745308387	1,0 m	Dapper bag/OPL01
RDL4839	8052745308394	2,0 m	Dapper bag/OPL01

**Cavo di estensione USB A Maschio USB A Femmina**

- 1 connettore USB A maschio
- 1 connettore USB A femmina
- Ideale per estendere un cavo USB o un dispositivo USB con cavo integrato (es. mouse, tastiera, webcam, altoparlanti, lettore MP3, etc.)
- USB 2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce mantenendo inalterato il segnale.
- La lunghezza complessiva dei cavi USB non puo' superare i mt.5
- **Cod. RDL4854 e RDL4856 Colore Bianco**



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4854	8052745308547	0,2 m	Dapper bag/OPL02
RDL4842	8052745308424	3,0 m	Dapper bag/OPL01

CAVI USB 2.0 - 3.0 E ADATTATORE DA MINI DISPLAY PORT A HDMI



Cavo micro USB compatibile USB OTG (On The Go)

- Ideale per collegare periferiche di memoria a periferiche compatibili OTG come Smartphone e Tablet
- Connessioni: USB B micro -> USB A femmina
- Lunghezza: 0,1 mt



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4853	8052745308530	0,1 m	Dapper Bag/0PL02



Cavo micro USB 3.0

- Ideale per il collegamento di periferiche USB 3.0 esterne come ad esempio A disco fisso, macchine fotografiche, telefoni cellulari
- Lunghezza: 1,5 m
- Colore: Bianco



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4857	8052745308578	1,5 m	Dapper Bag/0PL01



Collega una fonte mini-DisplayPort a un cavo monitor HDMI

- Fornisce un singolo segnale di elevata qualità ad un monitor HDMI
- Ideale per computer MAC
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettro magnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4855	8052745308554	0,1 m	Dapper Bag/0PB01

CAVI USB 3.1 E USB 3.0



Cavo Micro USB 3.1 Type C

- Eettua la connessione tra dispositivi dotati di porta USB-C come per esempio i nuovi MacBook, Chromebook Pixel, smartphone e hard disk esterni.
- Connettore reversibile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Uscita con capacità di ricarica da 3 A
- Colore: Nero



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4871	8052745308714	1,0 m	Box



Cavo Micro USB 3.1 Type A/C

Collega dispositivi dotati di porta USB-C (nuovi MacBook, Chromebook Pixel, smartphone) a dispositivi standard USB-A (laptop, dischi fissi, caricatori USB, ecc.).

- Connettore USB-C reversibile
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Colore: Nero



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4872	8052745308721	1,0 m	Box



Cavo USB 3.0 Standard A maschio A maschio

- 1 connettore USB A maschio
- 1 connettore USB A maschio
- Ideale per il collegamento di periferiche USB quali Hard disk alla porta usb del computer o hub
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Connettori PVC pressofusi
- Colore: Nero



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4873	8052745308738	1,8 m	Dapper bag /0PL01



Cavo di collegamento USB 3.0 Standard A maschio a USB Standard B maschio

- Collega una periferica USB alla porta USB del computer ad un hub o stampante
- Velocità trasferimento dati fino a 5 Gbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4874	8052745308745	1,8 m	Dapper bag /0PL01

CAVO USB MAGNETICO



Cavo USB con connettore MICRO usb magnetico per sincronizzare e caricare tablet e smartphone

Innovativo Cavo USB con PIN micro USB magnetico per salvaguardare il vostro dispositivo come smartphone/tablet da pericolose sollecitazioni.

Il tip rimane sempre all'interno della porta del dispositivo e collegherete il cavo per la ricarica e la sincronizzazione tramite i contatti magnetici.

Per collegare il dispositivo al cavo, basterà avvicinare il connettore alla porta USB in qualsiasi verso essendo reversibile.

Il led posto al centro del connettore con lampeggio veloce indicherà che il dispositivo è in fase di ricarica, mentre il lampeggio lento indicherà l'avvenuta ricarica.

Con il selettore posto lungo il cavo è possibile abilitare la funzione fast charging per velocizzare la ricarica.

VANTAGGI:

- Salvaguardia dalla rottura dei contatti della porta USB del dispositivo causati dal frequente inserimento del connettore.
- Facilita l'inserimento del connettore in situazioni critiche quali auto / scarsità di luce / movimento.
- Velocità di inserimento grazie ai contatti magnetici ed alla reversibilità del connettore.
- Evita graffi al dispositivo in prossimità della porta di ricarica.
- Velocizza la ricarica con la funzione fast charging.
- Indicatore LED per avere sempre sotto controllo lo stato del dispositivo
- Cavo anti groviglio
- Lunghezza 1 m.
- Colore nero

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6140	8052745301401	EASY MICRO	Box/OBL05
RDL6141	8052745301418	MICRO TIP	Box

Cavo USB con connettori usb magnetico per sincronizzare e caricare qualsiasi dispositivo

Innovativo Cavo USB con PIN USB magnetico per salvaguardare il vostro dispositivo come smartphone/tablet da pericolose sollecitazioni.

Il tip rimane sempre all'interno della porta del dispositivo e collegherete il cavo per la ricarica e la sincronizzazione tramite i contatti magnetici.

Per collegare il dispositivo al cavo, basterà avvicinare il connettore alla porta USB in qualsiasi verso essendo reversibile.

Il led posto al centro del connettore con lampeggio veloce indica che il dispositivo è in fase di ricarica, mentre il lampeggio lento indicherà l'avvenuta ricarica.

VANTAGGI:

- Salvaguardia dalla rottura dei contatti della porta USB del dispositivo causati dal frequente inserimento del connettore.
- Facilita l'inserimento del connettore in situazioni critiche quali auto / scarsità di luce / movimento.
- Velocità di inserimento grazie ai contatti magnetici ed alla reversibilità del connettore.
- Evita graffi al dispositivo in prossimità della porta di ricarica..
- Indicatore LED per avere sempre sotto controllo lo stato del dispositivo
- Elegante cavo con calza grigia
- Lunghezza 1 m.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6142	8052745301425	EASY MICRO	Dapper Bag/OPL01

CONVERTITORI USB TYPE C



Adattatore Type C Multiporta

Adattatore compatibile con dispositivi che hanno la porta USB Type C che consente di:

- estendere il desktop con schermo/TV abilitati HDMI con risoluzione 4k@30Hz
- utilizzare la porta USB 3.1 (5 Gbps) per la connessione di dispositivi come unità di memoria flash, videocamere o smart phone/tablet
- compatibile anche con periferiche precedenti USB 3.0 e USB 2.0
- funziona su ogni dispositivo USB di tipo C con modalità Display Port Alternate
- caricare il MacBook e, contemporaneamente, utilizzare la connessione HDMI & USB 3.1
- di utilizzare il cavo di rete grazie alla porta LAN Gigabit Ethernet
- Supporta Power Delivery 2.0 per ricariche ad alta energia (fino a 3 A / 60 W)
- realizzato in alluminio



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4875	8052745308752	0,1 m	Dapper bag/0PL01



Adattatore Type C Multiporta

Adattatore compatibile con dispositivi che hanno la porta USB Type C che consente di:

- estendere il desktop con schermo/TV abilitati HDMI con risoluzione 4k@30Hz
- utilizzare la porta USB 3.1 (5 Gbps) per la connessione di dispositivi come unità di memoria flash, videocamere o smart phone/tablet
- compatibile anche con periferiche precedenti USB 3.0 e USB 2.0
- funziona su ogni dispositivo USB di tipo C con modalità Display Port Alternate
- caricare il MacBook e, contemporaneamente, utilizzare la connessione HDMI & USB 3.1
- supporta Power Delivery 2.0 per ricariche ad alta energia (fino a 3 A / 60 W)
- realizzato in alluminio



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4877	8052745308776	0,1 m	Dapper bag/0PL01



Adattatore da Type C a HDMI

- Funziona su MacBook e ogni altro dispositivo con porta USB-C e modalità alternativa DisplayPort
- Per guardare film e visualizzare immagini in qualità video full HD su un altro schermo
- Dimensioni compatte, facile da portare con sé in viaggio
- Realizzato in alluminio



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4876	8052745308769	0,1 m	Dapper bag/0PL01

CONVERTITORI USB


 USB 3.0
SS

 RJ45
SOCKET

Adattatore da USB 3.0 a RJ 45 per cavi di rete CAT5e/6 ideale per computer e notebook/ultrabook per aggiungere una porta Gigabit

- Per navigare fino a 1000Mbps di velocità
- Facilita il trasferimento e la condivisione dati sulla rete network
- Supporta interfaccia SuperSpeed USB 3.0 e retrocompatibile con High-Speed USB 2.0 e USB 1.1
- Compatibile con Mac OS X
- Connettore USB tipo A
- Connettore RJ-45 10/100/1000 Mbps
- USB Autoalimentato- Dotato di sensore di telecomando
- Compatibile con desktop o notebook con porte USB 1.1, USB 2.0 o USB 3.0
- Compatibile con Windows XP/Vista/Windows 7/8, Mac OS X
- Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supporta IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Supporta il full duplex con rilevamento velocità
- Driver inclusi nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4865	8052745308653	0,1 m	Box



Adattatore da HDMI a VGA che permette di collegare un proiettore o un'altra periferica dotata di ingresso VGA ad una sorgente video dotata di uscita HDMI

- Completo di uscita Jack 3,5 mm per il segnale audio
- Compatibile con segnale Full HD a 1080p
- Compatibile HDCP 1.2
- Non ha bisogno di alimentazione esterna

 3,5mm
SOCKET

 FULL
HD
1920X1080p

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4867	8052745308677	0,1 m	Box



Adattatore Type C - Jack 3,5 mm

Adattatore Type C 2 in 1 per collegare cuffie con connettore Jack 3,5 mm e con porta Type C per caricare il dispositivo

 3,5mm
SOCKET

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4878	8052745308783	Type C - 3,5 mm	Dapper Bag/OPL02

ADATTATORI USB



Adattatore da MINI USB (femmina) a MICRO USB (maschio).

Consente l'utilizzo di alimentatori, cavi, dati e dispositivi audio con apparecchi quali cellulari, fotocamere digitali e videocamere dotati di porta MICRO USB



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4844	8052745308448	MINI to MICRO	Dapper Bag/0PL02



Adattatore da USB tipo A (femmina) a MICRO USB (maschio).

Consente l'utilizzo di alimentatori, cavi e dispositivi audio con porta USB tipo A con apparecchi cellulari, fotocamere digitali e videocamere dotati di porta Micro USB



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4845	8052745308455	TYPE A to MICRO	Dapper Bag/0PL02



Adattatore da USB tipo A (femmina) a MINI USB (maschio).

Consente l'utilizzo di alimentatori, cavi, dati e dispositivi audio con apparecchi quali cellulari, fotocamere digitali e videocamere dotati di porta MINI USB



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4846	8052745308462	TYPE A to MINI	Dapper Bag/0PL02



Adattatore da VGA (femmina) a DVI-A (maschio).

Ideale per collegare computer con scheda video con uscita VGA a monitor dotati di ingresso DVI-A

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4847	8052745308479	VGA to DVI-A	Dapper Bag/0PL02

CAVI DI RETE PATCH CAT 6



Cavo di rete PATCH CAT6 per uso professionale

- Ultra High quality
- Rame a coppie simmetriche
- Trasmissione frequenza massima 350 MHz.

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4340	8052745303405	0,5 m	Dapper Bag /OPL01
RDL4810	8052745308103	1,0 m	Dapper Bag /OPL01
RDL4811	8052745308110	2,0 m	Dapper Bag /OPL01
RDL4812	8052745308127	3,0 m	Dapper Bag /OPL01
RDL4813	8052745308134	5,0 m	Hung Up
RDL4821	8052745308219	10,0 m	Hung Up
RDL4825	8052745308257	15,0 m	Hung Up



Cavo di rete PATCH CAT6 per uso professionale

- Ultra High quality
- Rame a coppie simmetriche
- Trasmissione frequenza massima 350 MHz.

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4826	8052745308264	15,0 m	Dapper Bag /OPL03



Cavo di rete PATCH CAT6 per uso professionale

- Ultra High quality
- Rame a coppie simmetriche
- Trasmissione frequenza massima 350 MHz.

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4820	8052745308202	7,5 m	Dapper Bag /OPB01
RDL4828	8052745308288	15,0 m	Dapper Bag /OPB03



The image features a variety of electrical power plugs in different colors: green, yellow, white, red, blue, and black. A white wall outlet is also visible on the right side. The background is a textured, light-colored wall. The text is overlaid in a bold, teal, sans-serif font.

**CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
ALIMENTAZIONE**

MULTIPRESE

**Multipresa 6 posti con interruttore**

- 1 spina 16A 2P+Terra
- 6 prese 2P+T 10/16 P40
- Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm²
- Lunghezza 1,5 m
- Dotata di interruttore luminoso

Cod. RDL5923 colore bianco
Cod. RDL5924 colore nero

16 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5923	8052745309230	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5924	8052745309247	NERO	Transparent Polybag


**Multipresa 4 posti con interruttore**

- 1 spina 16A 2P+Terra
- 4 prese 2P+T 10/16 P40
- Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm²
- Lunghezza 1,5 m
- Dotata di interruttore luminoso

Cod. RDL5922 colore bianco
Cod. RDL5907 colore nero

16 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5922	8052745309223	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5907	8052745309070	NERO	Transparent Polybag

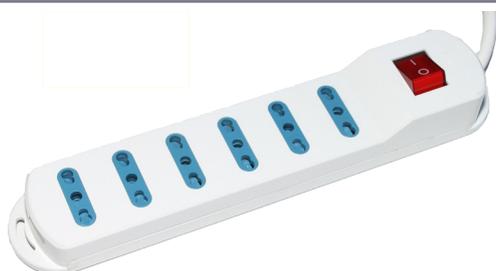**Multipresa 6 posti con interruttore**

- 1 spina 16A 2P+Terra
- 6 prese 2P+T 10/16 A Bipasso
- Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm²
- Lunghezza 1,5 m
- Dotata di interruttore luminoso

Cod. RDL5920 colore bianco
Cod. RDL5921 colore nero

16 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5920	8052745309209	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5921	8052745309216	NERO	Transparent Polybag

MULTIPRESE



Multipresa 4 posti con interruttore

- 1 spina 16A 2P+Terra
- 4 prese 2P+T 10/16 A Bipasso
- Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm²
- Lunghezza 1,5 m
- Dotata di interruttore luminoso

Cod. RDL5918 colore bianco
Cod. RDL5919 colore nero



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5918	8052745309186	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5919	8052745309193	NERO	Transparent Polybag



Multipresa 6 posti

- 1 spina 16A 2P+Terra
- 6 prese 2P+T 10/16 A Bipasso
- Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm²
- Lunghezza 1,5 m
- Colore bianco



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5904	8052745309049	BIANCO	Transparent Polybag



Multipresa 4 posti

- 1 spina 16A 2P+Terra
- 4 prese 2P+T 10/16 A Bipasso
- Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm²
- Lunghezza 1,5 m
- Colore bianco



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5903	8052745309032	BIANCO	Transparent Polybag

ADATTATORI E PROLUNGHE

**Adattatore triplo shucko**

- Spina 16A 2P+T
- 2 Prese Bipasso 16A/10A 2P+T
- 1 Presa 16A/10A P40 2P+T

Cod. RDL5916 colore bianco

Cod. RDL5917 colore nero

16 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5916	8052745309162	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5917	8052745309179	NERO	Transparent Polybag

**Adattatore spina 16A**

- Spina 16A 2P+T
- 1 Presa 16A P30 2P+T

Cod. RDL5914 colore bianco

Cod. RDL5915 colore nero

16 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5914	8052745309148	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5915	8052745309155	NERO	Transparent Polybag

**Adattatore spina 10A**

- Spina 10A 2P+T
- 1 Presa 16A P30 2P+T

Cod. RDL5912 colore bianco

Cod. RDL5913 colore nero

10 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5912	8052745309124	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5913	8052745309131	NERO	Transparent polybag

**Prolunga lineare elettrica**

- Spina 10A 2P+T
- Presa 10A 2P+T
- Colore bianco

Cod. RDL5927 lunghezza 3,0 m

Cod. RDL5928 lunghezza 5,0 m

10 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5927	8052745309278	BIANCO	Transparent Polybag
RDL5928	8052745309285	BIANCO	Transparent polybag

PROLUNGHE E CAVI DI ALIMENTAZIONE

Prolunga lineare elettrica

- Spina 16A 2P+T
- Presa Bipasso 16A/10A 2P+T
- Colore bianco

Cod. RDL5925 lunghezza 3,0 m

Cod. RDL5926 lunghezza 5,0 m



16 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5925	8052745309254	3,0 m	Transparent Polybag
RDL5926	8052745309261	5,0 m	Transparent Polybag

Cavo di alimentazione

- Spina Italia 10A+Terra
- Presa AC 10A 250V+Terra
- Cavo sez.3x0,75 H05VVF



16 A
PLUG

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5901	8052745309018	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

Cavo alimentazione italiana a IEC 320 C5

- Numero conduttori: 3 conduttori
- Tipo cavo: H05 VV-F 3G
- Sezione cavo: 0.75 mm²
- Voltaggio massimo supportato: 10A, 250V AC



16 A
PLUG

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5911	8052745309117	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

CAVI - PROLUNGHE DI ALIMENTAZIONE E CARICATORI USB

Cavo di alimentazione

- Spina 2,5A 250V
- Presa tipo Bipolare
- Cavo a doppio isolamento Sez.2x0.50mmq

10 A
PLUG

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5902	8052745309025	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

Cavo di alimentazione

- Spina AC 10A 250V+Terra
- Presa AC 10A 250V+Terra
- Cavo sez.3x0,75-H05VVF
- Ideale per collegamento tra gruppi di continuità e PC



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5900	8052745309001	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

NOTE



***CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
PER TELEFONIA
DOMESTICA***

CAVI - SPINE E FILTRI ADSL PER TELEFONIA FISSA



Cavo telefonico RJ11 6P4C

- Ideale per facili connessioni telefoniche, fax e modem, per casa e ufficio.
- Cavo flessibile per facilitare le installazioni.
- Cavo flat evita l'attorcigliamento e le rotture.
- 2 connettori RJ-11 maschio, 6P4C.

RJ11
6P4C

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL8300	8052745303009	2,15 m	Dapper Bag/0PL01
RDL8301	8052745303016	5,00 m	Dapper Bag/0PL01
RDL8302	8052745303023	10,00 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo telefonico RJ11 6P4C

- Ideale per facili connessioni telefoniche, fax e modem, per casa e ufficio.
- Cavo flessibile per facilitare le installazioni.
- Cavo flat evita l'attorcigliamento e le rotture.
- 2 connettori RJ-11 maschio, 6P4C.

RJ11
6P4C

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL8309	8052745303092	2,15 m	Dapper Bag/0PL01
RDL8310	8052745303102	5,00 m	Dapper Bag/0PL01



Filtro ADSL con spina tripolare

- Filtro ADSL con spina telefonica tripolare maschio.
- Presa Jack con connettore 6P4C.
- Colore Bianco.

ADSL
FILTERRJ11
6P4C

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL8304	8052745303047	Bianco	Dapper Bag



Filtro - sdoppiatore ADSL

- 1 x RJ11 a 2 RJ11 femmina (1 telefonico, 1 rete ADSL)
- Possibilita di usare il telefono e linea ADSL Internet contemporaneamente
- Colore bianco

ADSL
FILTER

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL8305	8052745303054	0,1 m	Dapper Bag

TIPOLOGIA DI PACKAGING

Blister:

Codice	Dimensione
OBL01	260x150mm
OBL02	260x330mm
OBL03	195x105mm
OBL04	140x95mm



Cod. OBL01



Cod. OBL03

Dapper Bag:

Codice	Dimensione
OPB01	210x160mm
OPB02	125x95mm
OPB03	210x215mm
OPB04	310x255mm




Cod. OPB01



Cod. OPB02

Color Box:

Codice	Dimensione
OCB01	390x330x75mm
OCB02	240x190x50mm



Cod. OCB01

Hung Up

Codice	Dimensione
OHU01	L: 100mm



Cod. OHU01

TIPOLOGIA DI PACKAGING

Blister:



Categoria Prodotto

Descrizione Prodotto

Lunghezza e Codice

Descrizione Prodotto Tramite Icone



Esempio di Collegamento

Tabella Riepilogativa Caratteristiche Prodotto

Descrizione Prodotto Multilingue



Dapper Bag:



Categoria Prodotto

Descrizione Prodotto

Descrizione Prodotto Multilingue

Esempio di Collegamento



PERSONALIZZAZIONE ESPOSIZIONE NEI PUNTI VENDITA

RED LINE in accordo con i clienti può realizzare una gamma completa di espositori sia da terra che da banco per un migliore collocamento dei propri prodotti nei punti vendita in base alle esigenze della clientela.

Inoltre può realizzare una personalizzazione degli espositori da parete dei clienti attraverso dei pannelli in forex per far risaltare al meglio i prodotti agli occhi dei clienti inserendo schienali, crowner e bandierine personalizzati in base alla tipologia dei prodotti.

In caso di necessità RED LINE può fornire anche degli espositori dogati che consentono la massima modularità e flessibilità nell'esposizione dei prodotti con packaging di diverse dimensioni.

Gli espositori dogati sono forniti con i relativi ganci con una profondità adeguata ad ottimizzare la quantità di prodotti esposti.

ESEMPIO DI ESPOSITORI DISPONIBILI

Espositore da Parete



Dimensioni delle due versioni disponibili:

- Altezza: 160 cm
 - Larghezza: 100 cm oppure 80 cm
- Entrambi gli espositori sono dotati di:
- 20 ganci in metallo
 - 2 ceste
 - logo Redline Milano in forex

Espositore da Tavolo



- Espositore da Banco girevole
- Fornito con ganci
- Adatto al blister 0BL03 e per prodotti Geneeo

PERSONALIZZAZIONE ESPOSIZIONE NEI PUNTI VENDITA

Espositore da Pavimento



- Bi Facing
- Può essere aperto per esposizione a parete
- Fornito con ganci
- Adatto ad entrambe le dimensioni di packaging

Espositore memorie Autodrive



- Grafica Personalizzata
- Contiene 9 confezioni di memorie Autodrive

Espositore memorie Autodrive



- Grafica Personalizzata
- Contiene 4 confezioni di memorie Autodrive

THE TECH WAY

redline
M I L A N O

PLATINUM
TECHNOLOGY

1 LIFETIME
WARRANT Y

2 QU ALITY
CER TIFIED

3 PURE
TECHNO LOGY

CLASSIC
PLUS





EXHIBO S.p.A.
COMMUNICATION SYSTEMS

Prodotti selezionati e distribuiti da:
Exhibo S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro MB
Tel. +39 039 49841
www.exhibo.it